


# AV115

CE

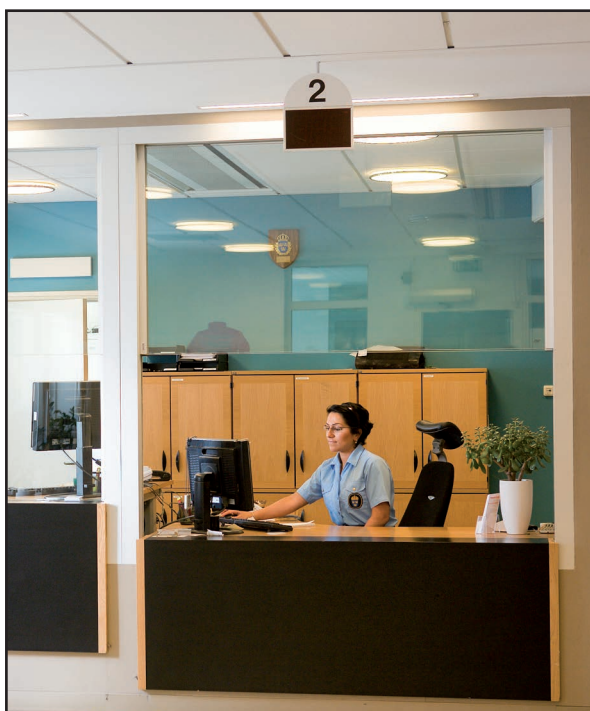

2017.31 (swe)

## Vertikalgående skjutlucka för breda öppningar


Kraftig vertikalgående, eldriven lucka för breda öppningar, tillverkas både för inom- och utomhusbruk. Luckan har en aluminiumram och kan försees med isolerglas eller säkerhetsglas med en tjocklek på upp till 20 mm. Modell AV115 kan tillverkas med två, tre eller fler rörliga rutor för att ta till vara så stor del av öppningen som möjligt.

Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med D4-12 isolerglas. Ramen kan behandlas med pulverlack eller kläs med rostfri stålplåt. Luckan är utrustad med fallskydd som förhindrar de rörliga glasen att falla ner vid en olyckshändelse. Fallskydden klarar upp till 150 kg tunga glas. Luckan är automatiskt låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll). Modell AV115 kan även levereras i manuellt utförande.

AV115 ersätter tidigare modell Njord.



## EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE




Tvådelad skjutlucka



Tredelad skjutlucka



Fyrdelad skjutlucka



Tredelad nedåtgående skjutlucka



Tvådelad skjutlucka med fast aluminiumparti under



Fast parti

## TEKNISK INFORMATION

NAMN	AV115
BESKRIVNING	Kraftig vertikalgående, eldriven skjutlucka för breda öppningar inom- och utomhus.
BREDD	Valfri.
HÖJD	Valfri.
TJOCKLEK	115 mm med en rörlig ruta, 145 mm med två rörliga rutor samt 175 mm med tre rörliga rutor. Vänligen kontakta vår säljpersonal för fler än tre rörliga rutor.
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	80 mm
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	80 mm
TRÖSKEL	Endast på manuella luckor, 80 mm (se låsning).
GLASLISTER	30 mm
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning, fallskydd och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion. Manuella luckor har fallskydd inbyggt.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge. Tillval: intervallåsning, hakregellås. Manuella luckor förses med ASSA 13787 i bottenprofilen. Om luckan tillverkas utan bottenprofil kan ASSA 13787 ej användas. Andra lösningar kan dock vara möjliga.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	Elektromekaniskt styrsystem med hålldonsmanövrering (tryck och håll). Tillval: S3 mjukvarustyrt styrsystem (med funktioner som mjukstart/stopp, justerbar hastighet, impulsdriftsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning etc) samt ett flertal manöverdon.
GLAS	Manuella luckor tillverkas med handtag. D4-12 isolerglas som standard. Andra glas med max tjocklek 20 mm kan fås som tillval, t ex 15 mm slagsäkert lamellglas klass P6B.
YTBEHANDLING	Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack eller olika typer av plåtbeklädnad.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige

Se [www.svalson.com](http://www.svalson.com) för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

