


Svalson Executive



2014_04 (swe)

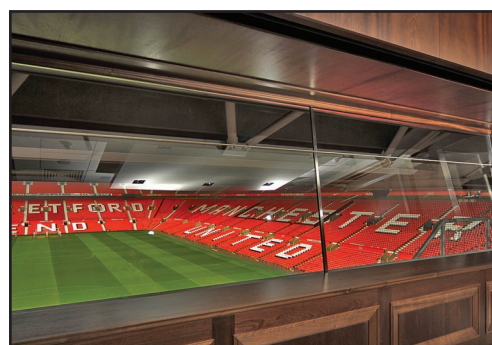

Vertikalgående skjutglasparti utan synliga profiler

När designen är det viktigaste, när det är önskemål om öppna fria ytor eller när flera glaspartier ska stå tätt intill varandra och inga profiler eller stolpar ska störa den eleganta miljön – då är **Svalson Executive** det bästa alternativet. **Svalson Executive** är ett elegant och säkert skjutglasparti som är lämpligt i bland annat glasmontrar i juvelerar- och klockbutiker, i VIP-lounger på arenor, i breda receptioner för att ge en öppen miljö och på restauranger där man vill stänga serveringsdelen men behålla lokalen i övrigt öppen.

Svalson Executive är ett eldrivet vertikalgående skjutglasparti som tillverkas utan sidostolpar och synliga profiler. Det är en unik patenterad lösning som består av ett rörligt glas och en drivmodul med helt dold installation. Den inbyggda drivmodulen placeras antingen ovan eller under det rörliga glaset beroende på om den ska öppnas uppåt eller nedåt. När det rörliga glaset är i öppet läge har man en helt öppen miljö utan störande stolpar och profiler och när glaset är stängt har man en säker skyddad miljö bakom glaset.

Skjutglaspartiet kan förses med valfritt laminerat glas med slipade kanter. Det rörliga glaset är automatiskt låst i stängt läge och styrning sker från manöverdon med impulsdonsmänövrering (tryck och släpp). I miljöer där obehöriga inte har tillstånd att öppna glaspartiet, t.ex. i glasmontrar i butiker kan man välja RFID som är en säker, trådlös och diskret manövrering där man dessutom slipper hantering av nycklar.



EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE



Bild saknas

Uppåtgående med drivmodul
ovan rörligt glas.



Bild saknas

Nedåtgående med drivmodul
under rörligt glas.

TEKNISK INFORMATION

NAMN	Svalson Executive
BESKRIVNING	Eldrivet vertikalgående skjutglasparti med dold installation och utan synliga profiler.
BREDD	Valfri.
HÖJD	Valfri.
GLASLISTER	Nej. Standardutförande är med fria slipade glaskanter. Tillval: glaslistor.
KONSTRUKTION	Ett rörligt glas samt en eller flera drivmoduler tillverkade i pulverlackerat stål. Drivmodulerna placeras i en dold installation antingen ovanför eller under det rörliga glaset beroende på om glaset ska öppnas uppåt eller nedåt.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser det rörliga glaset i stängt läge.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	S3 styrsystem med mjukstart-/stopp och impulsdonmanövrering (tryck och släpp). Tillval: säker trådlös manövrering med RFID eller fjärrkontroll.
GLAS	Lamellglas med tjocklek från 8 mm.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

