

SVALSON
MAKE
WINDOWS
SLIDE

**BALKONGSYSTEM
OCH SVALSON OPEN**

[illegible]

>>
OM OSS

1981 hörde en arkitekt av sig till oss på familjeföretaget Svalson om en önskan att tillverka en skjutlucka som man inte behövde öppna och stänga manuellt. Då konstruerade vi en eldriven skjutlucka som enkelt kunde öppnas och stängas med en knapptryckning. Arkitekten och receptionisten var nöjda.

Vi insåg snart att uppfinningen var starten på något större - att vi kunde utveckla vår innovation på många sätt.

I dag lite över fyrtio år senare är Svalson fortfarande ett familjeägt företag och inne på andra generationen. Tillsammans arbetar vi, närmare femtio medarbetare, med att kontinuerligt utveckla våra produkter. I dag finns det tredjepartsklassade skjutluckor såväl som skottsäkra och brandklassade.

Ingen produkt är den andra lik när det kommer till funktion, mått och färg.
Varje produkt är anpassad efter behov och önskemål.


I den här broschyren tittar vi närmare på vårt nya eldrivna fönster och på våra balkonglösningar.



>> SVALSON OPEN – ELDRIVET FÖNSTER

Svalson Open är ett helt nytt designat, vertikalgående och eldrivet fönster i senaste teknik – anpassat för såväl bostad som det offentliga rummet.

Fönstret består av ett fast och ett vertikalt rörligt övre glasparti. Öppning och stängning av fönstret sker enkelt via fjärrkontroll, kontrollpanel eller via en trådlös Smarta hem lösning.

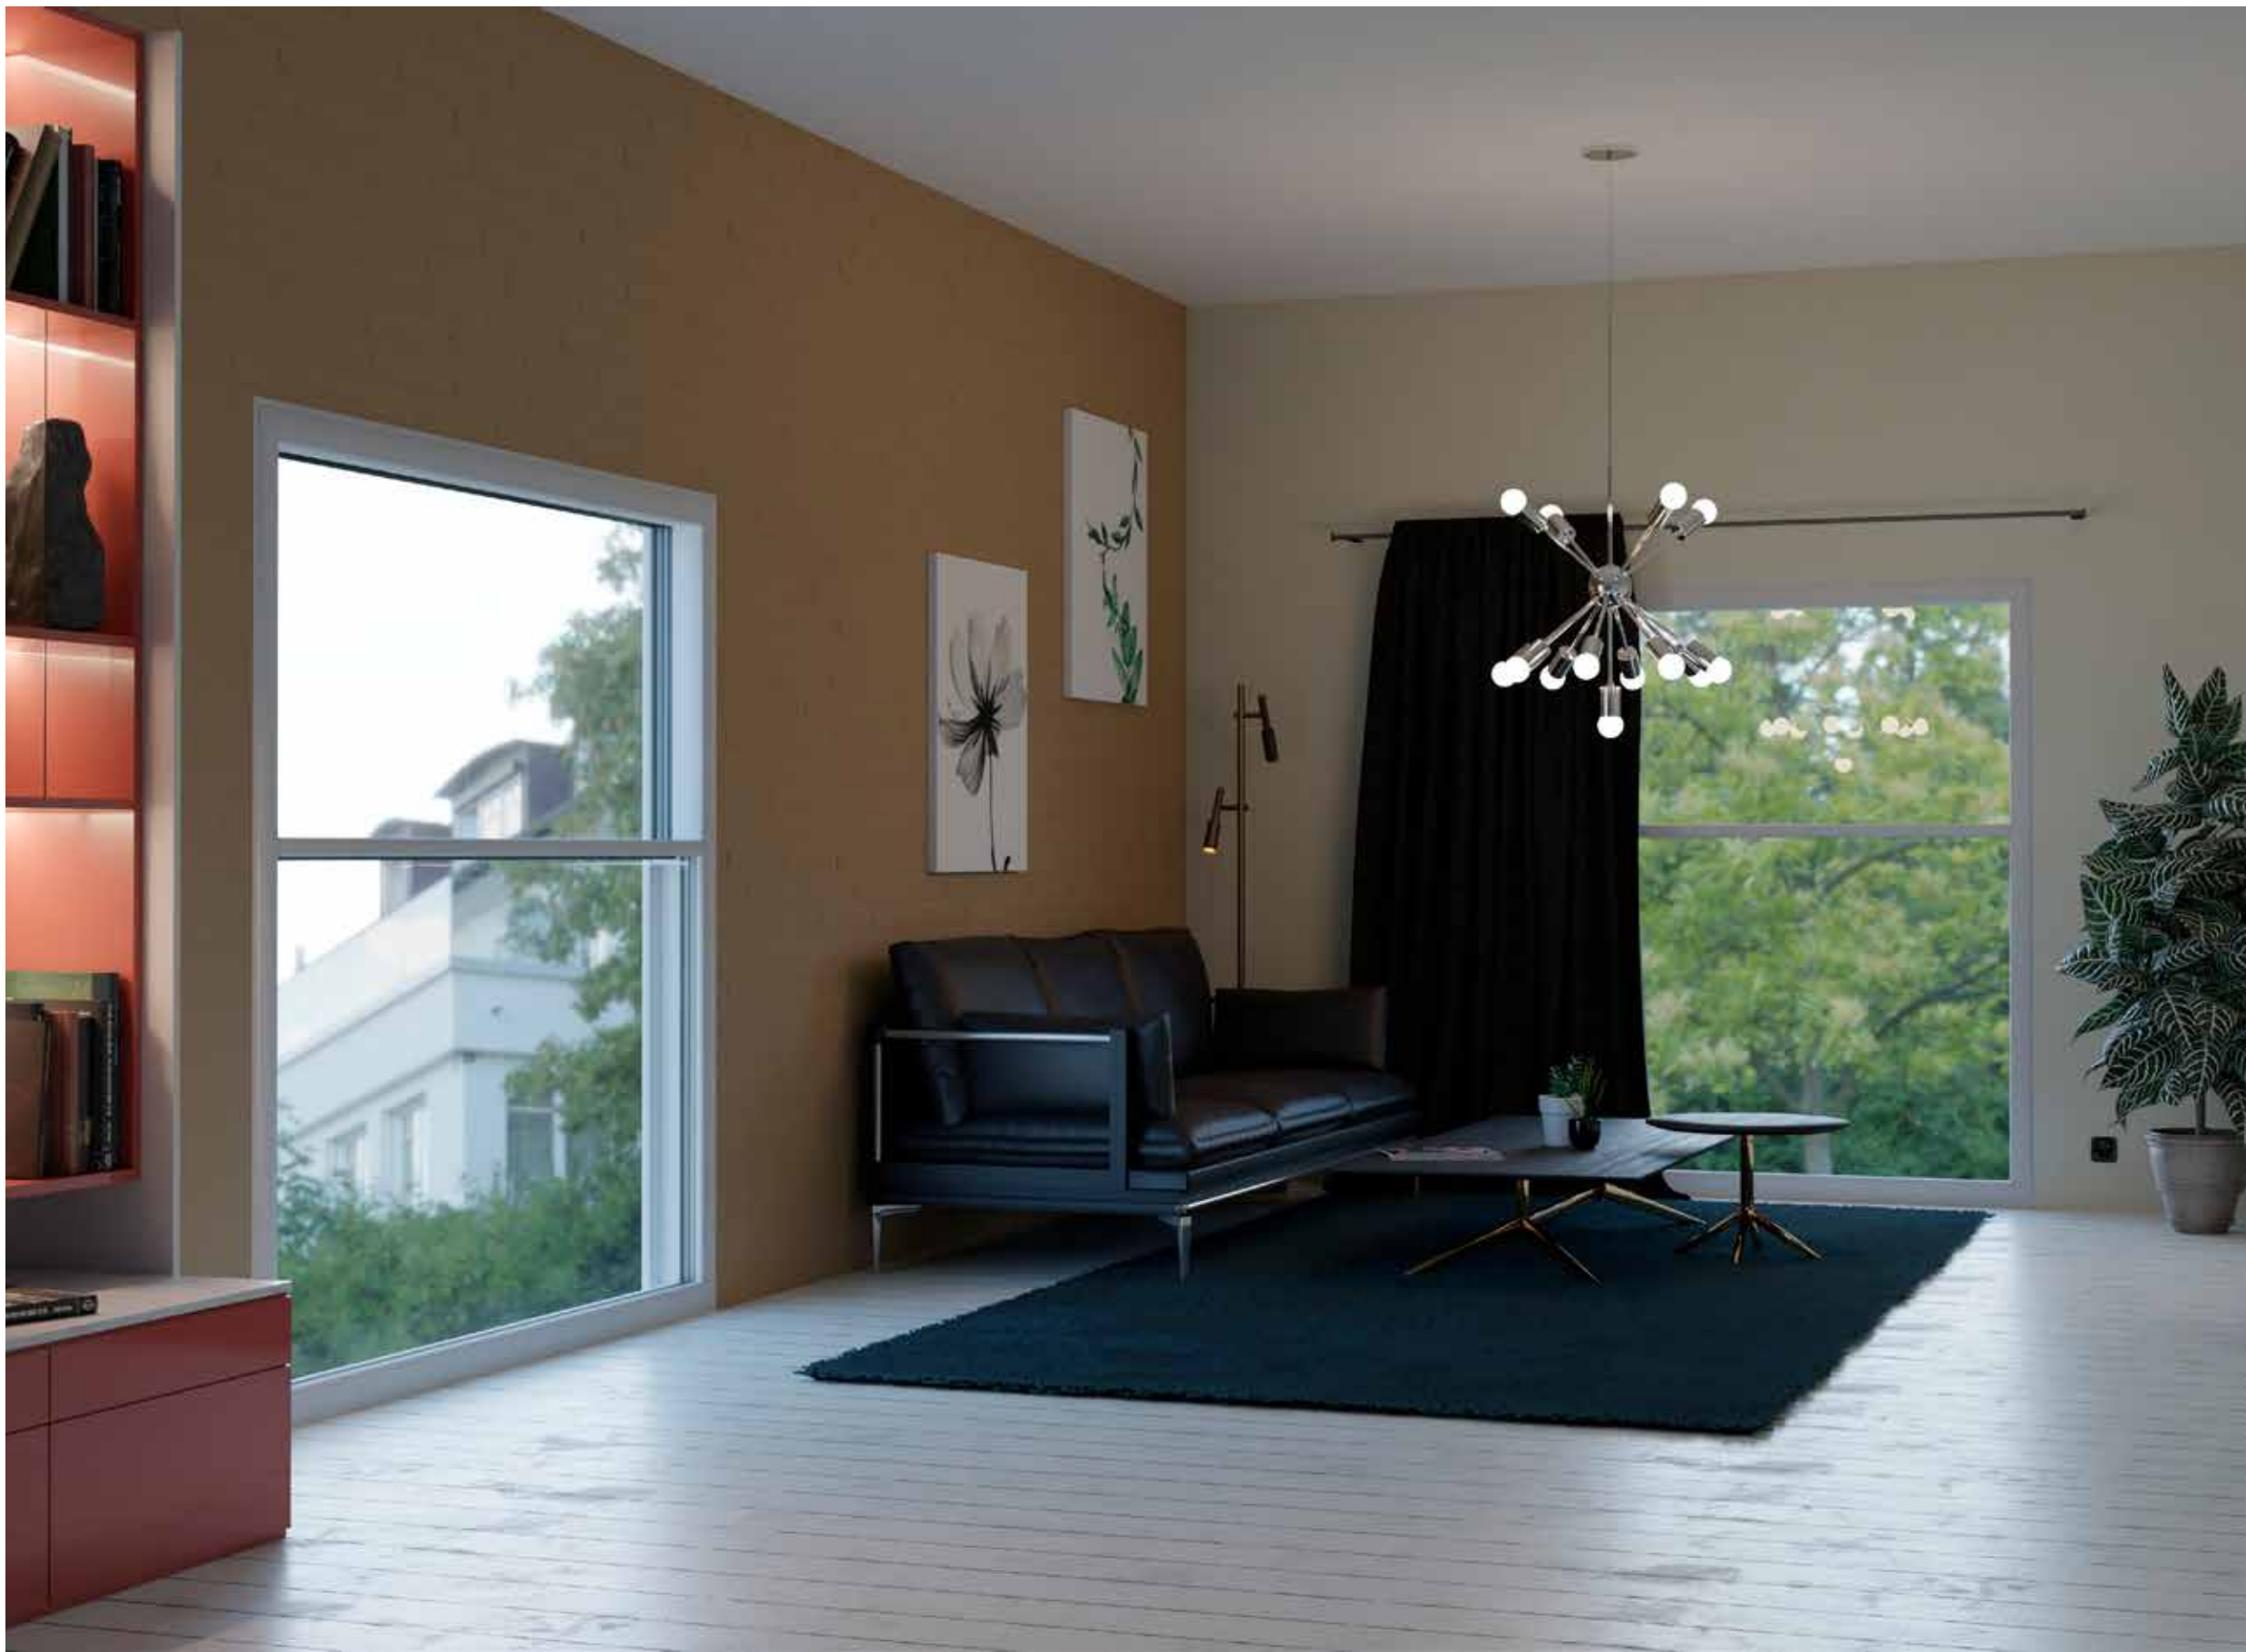

>> SVALSON OPEN

Svalson Open med sina stora glasytor ger rummet ett maximalt ljusinsläpp och möjligheten att nyttja rummets hela golvyta (ersätter fönster/altandörr som går inåt). Fönstret ger rummet en känsla av att ha balkong där balkong inte finns.

Det övre glaset är steglöst öppningsbart till valfri höjd och är automatiskt låst i stängt läge samt i vädringsläge. Det nedre fasta glaset är vikbart inåt för att underlätta rengöring.



>> FÖNSTRETS UTFÖRANDE

Fönstret tillverkas som standard med 3-glas isolerglas med härdat och laminerat personsäkerhetsglas. Insida med målade furulister eller andra träslagslag som till exempel ek, teak etc. Utsida med pulverlackerad aluminium.

STORLEK:

Modulmått max 20x21. Säker bröstningshöjd fast glas 1100–1200 mm.

KONSTRUKTION OCH LÅSNING:

Motor, drivanordning, fallskydd och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion. Service, underhåll och byte av vitala delar kan ske från insidan. Fönstret är automatiskt låst i stängt läge samt i vädringsläge.

MANÖVRERING:

Via kontrollpanel, fjärrkontroll eller Smarta hem lösning.
Manuell nödstängning.

Fönstret är tillverkat i enlighet med gällande direktiv och harmoniserade standard SS-EN 14351-1, fönster och dörrar – produktstandard, funktionsegenskaper.

Svalson Open är CE-märkt och har kvalitetskrav i nivå med P-märkning och SFDK samt Boverkets väsentliga krav.





>> FLEXIBELT SYSTEM SOM GÅR ATT KOMBINERA

Svalson Balkongsystem finns i flera varianter som samtliga går att kombinera med varandra.

>> FAST GLASRÄCKE

Enkelt glasträcke med en snygg räckesprofil.
Kan uppgraderas till höj- och sänkbart.

>> HÖJ- OCH SÄNKBART GLASRÄCKE

Standard höj- och sänkbart glasträcke som ger ett bra vindsydd i utsatta lägen. Glasracket är steglöst höj- och sänkbart, det balanseras av en motvikt vilket gör det enkelt att dra det upp och ner. Ger även bra ljudreduktion i uppdraget läge.

>> FAST ÖVERLJUS

Ett fast överljus tätar utrymmet mellan tak/markis och glasträcket, vilket ger en komplett inglasning.

Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa att du får ett säkert räcke/vindsydd av hög kvalitet.





>>

HELINGLASNING MED SPLITT

Med SPLITT får man en komplett inglasning med maximal öppningsyta tack vare de två rörliga glasen som öppnar från mitten – ett uppåt och ett nedåt. En variant av höj- och sänkbar inglasning som är lämplig där man kan fästa inglasningen uppåt mot undertak eller balkong. Varje parti kan göras betydligt bredare och högre än standardräckets.



>>

GLASRÄCKETS UTFÖRANDE

Räcket tillverkas som standard i naturanodiserat aluminium och klart, laminerat personsäkerhetsglas. Ramen kan beställas i valfri RAL standardkulör. Glaset går att få med opalfolie, mönstrad folie eller som rökfärgat.

MAXBREDD:

2200 mm

Observera att, för varje objekt, beräknas max bredd utifrån de förhållande som råder avseende vindlast i området och installationshöjd.

STANDARDHÖJDER:

för höj- och sänkbara partier, exklusive ev. överljus:

1100/1900 mm nedsänkt läge/upphöjt läge

1200/2100 mm max bredd 2000 mm

KVALITETSSÄKRAT:

Svalson Balkongsystem är testat för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos RISE - Research Institutes of Sweden, samt CE-märkt enligt EN 1090.

**RI
SE**


Balkong
föreningen
i Norden

BF

CE




>> TVÅ OLIKA INFÄSTNINGAR

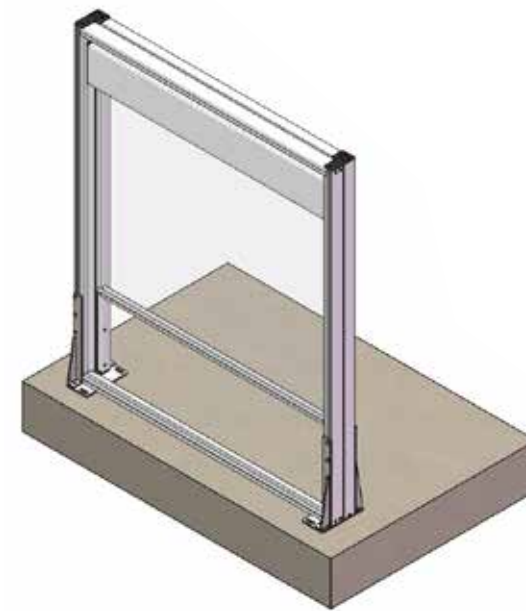


OVANPÅLIGGANDE INFÄSTNING

Med ingjutningsgods eller
med borrarade hål.

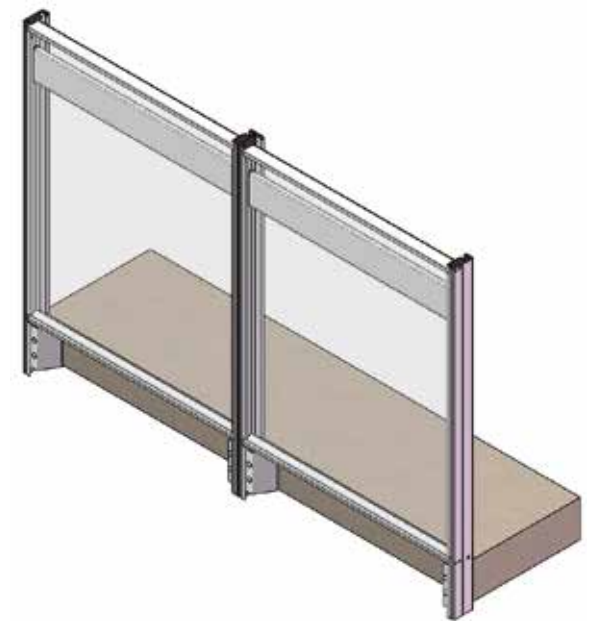

UTANPÅLIGGANDE INFÄSTNING

Går att få med/utan
täcklock och täckplåt.

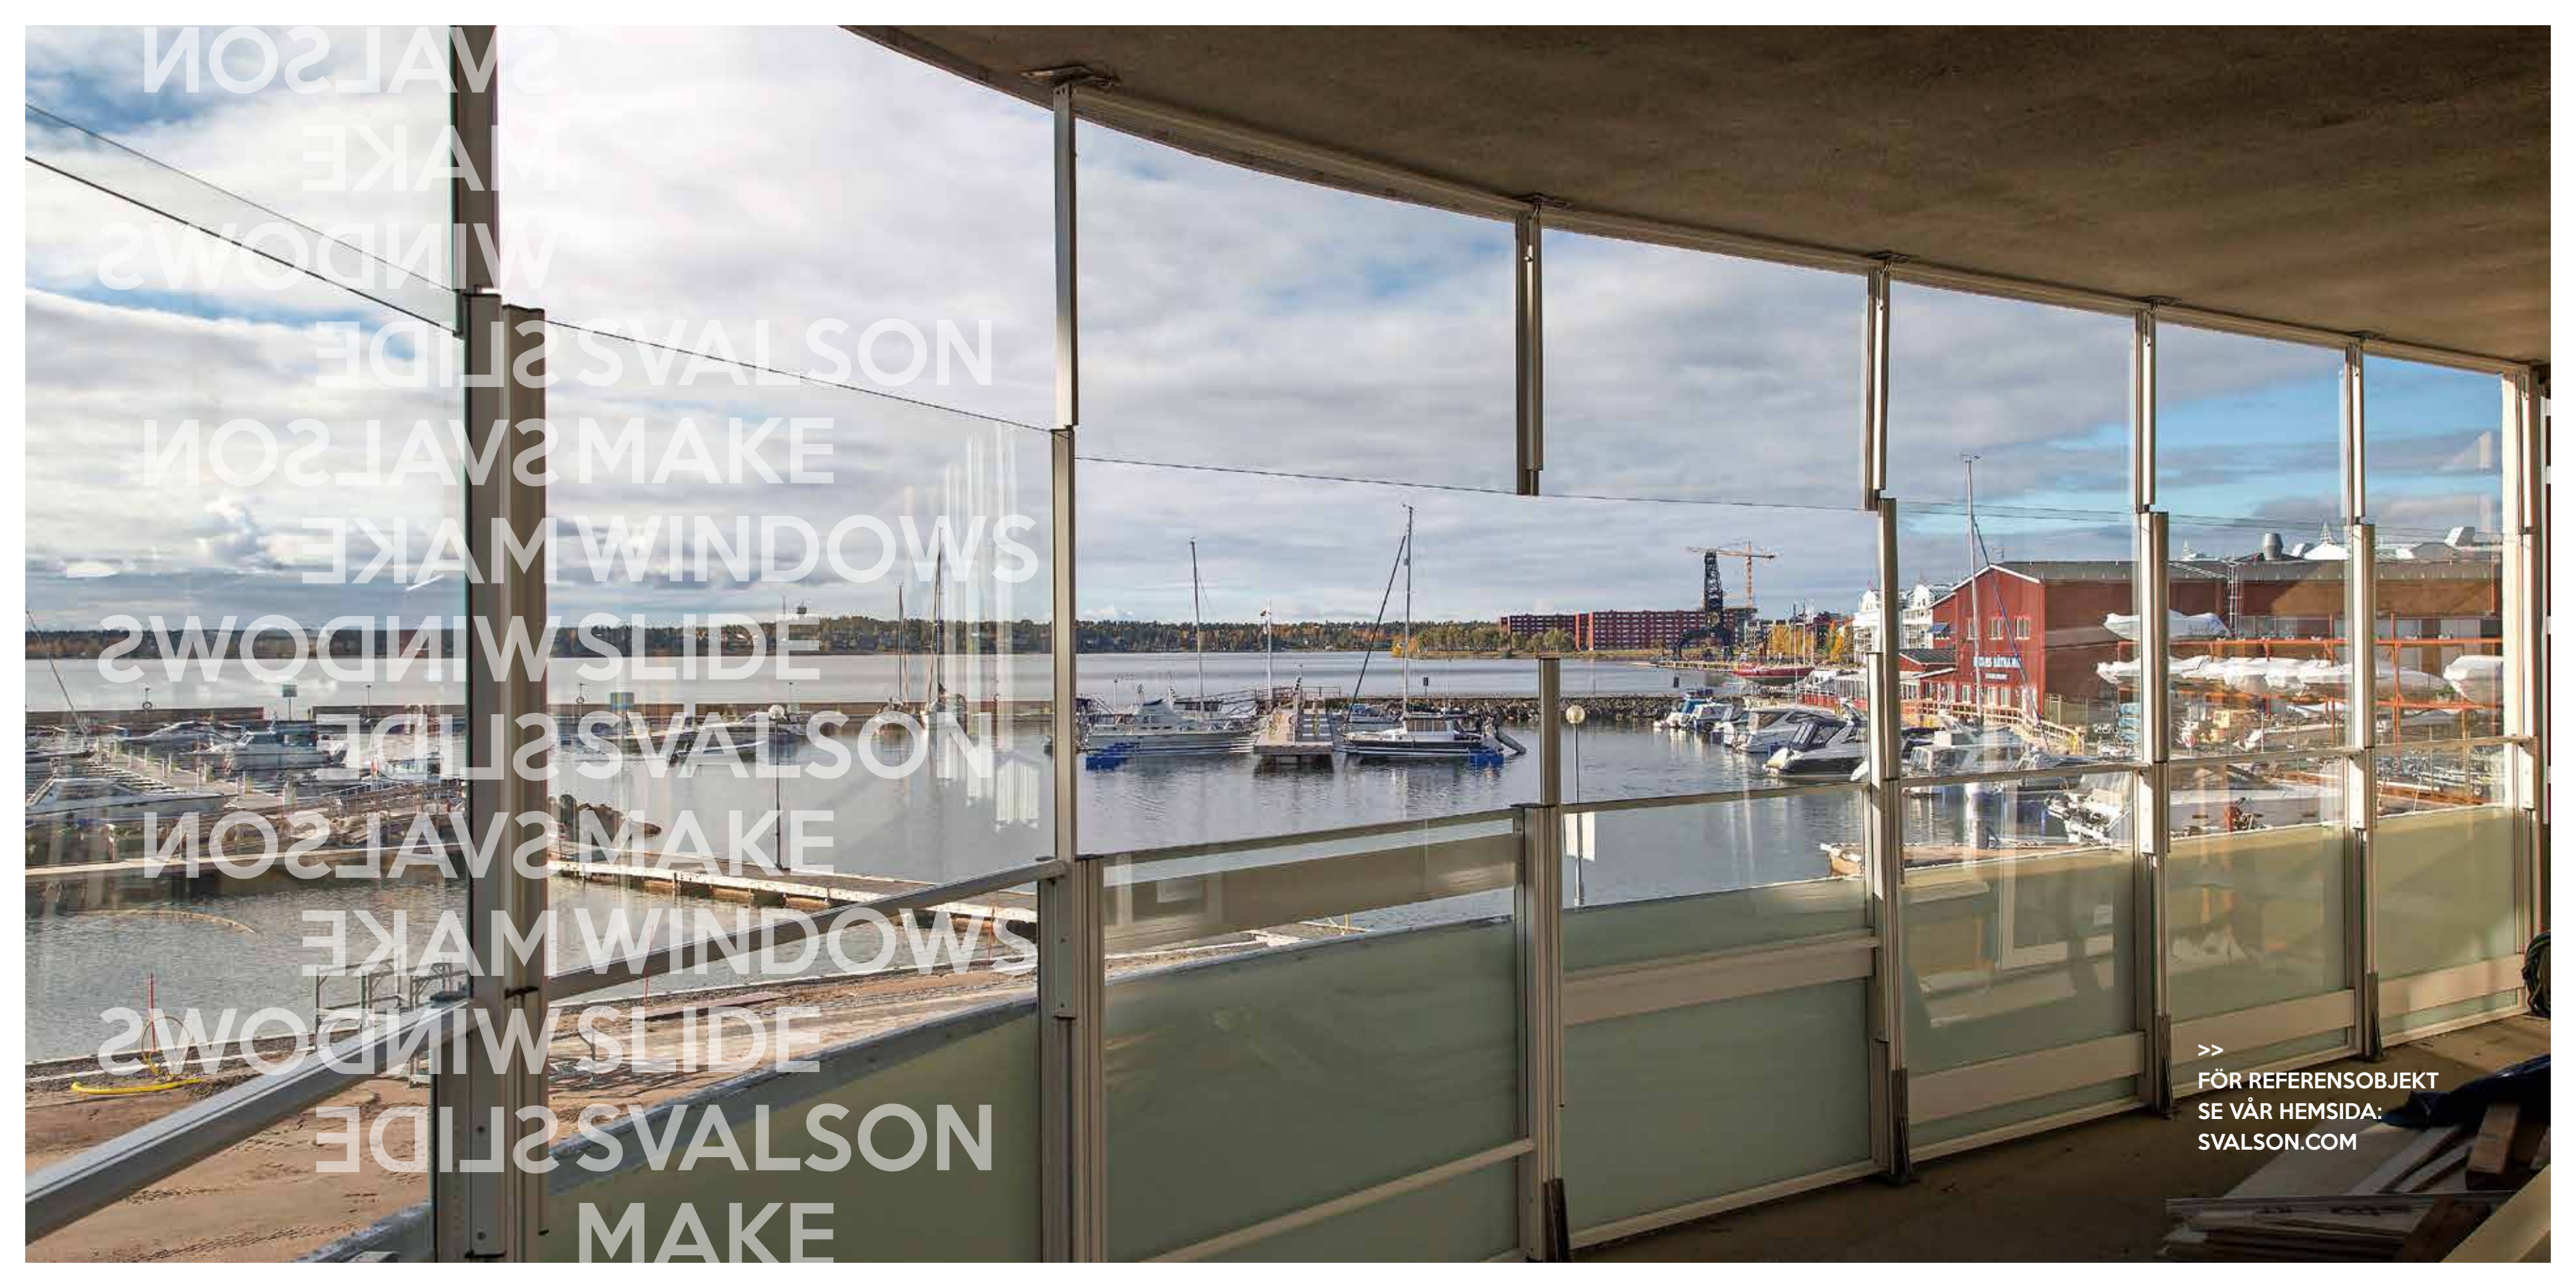

>>
FÖR REFERENSOBJEKT
SE VÅR HEMSIDA:
SVALSON.COM

SVALSON MAKE WINDOWS SLIDE

>>

KONTAKTA OSS
FÖR MER INFORMATION
ELLER FÖRFRÅGAN:
+46 911-667 25
SALES@SVALSON.COM

SVALSON.COM

