

FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
SKJUTLUCKA SKALL VARA TYP
THERMO, SVALSON AB
(0911-66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÅSNING SKALL
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.

LÅSNING
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-
MATISKT I STÄNGT LÄGE.
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL
VARA NATURANODISERADE.
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING
T.EX. PULVERLACKERADE ELLER
PLÅTBEKLÄDDA I ROSTFRITT STÅL,
KOPPAR ELLER MÄSSING.)

GLAS
D4-15 ISOLERGLAS.
(ELLER T.EX D6-12.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET
ÄR CA: 200 mm/SEKUND.




REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
-----	------------------	-------	------



RITNINGSUNDERLAG
SKJUTLUCKA TYP THERMO

RITAD/KONSTRUERAD AV	SKALA	VY UTFRÅN	VY INFRÅN
--	1:10		
DATUM	RITNINGNUMMER	REV	
170810	--		

Box 584
S-943 28 Öjebyn
SWEDEN

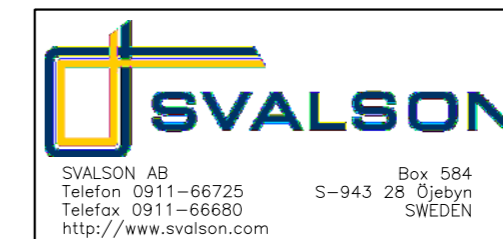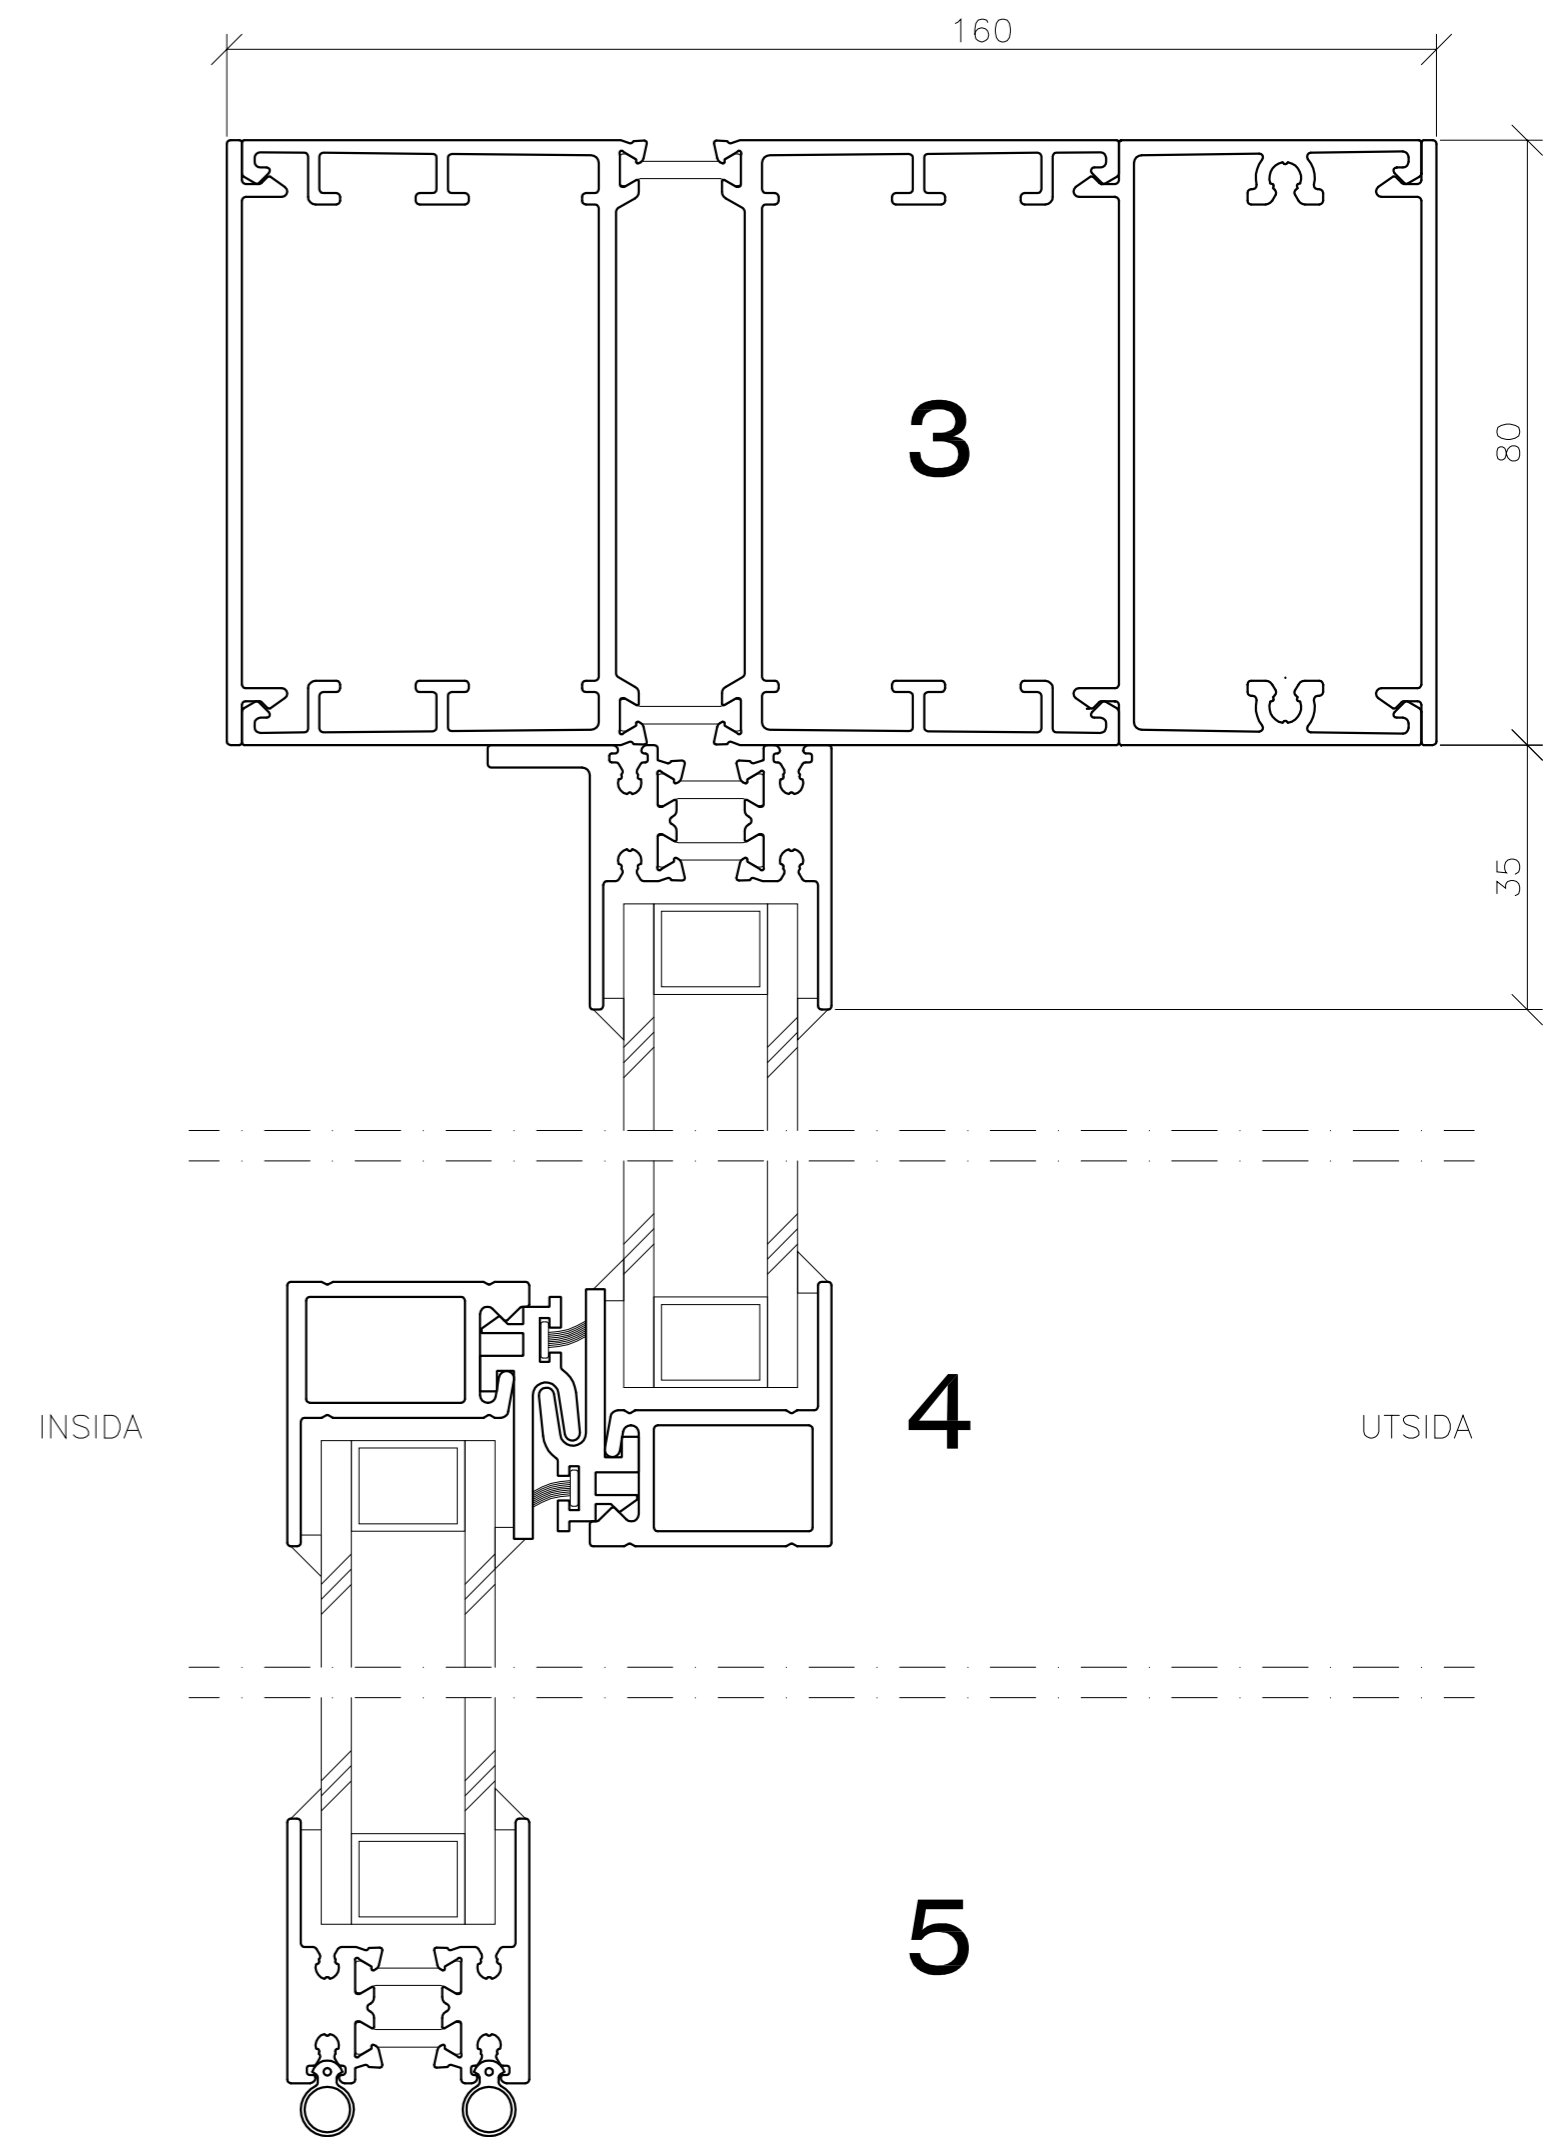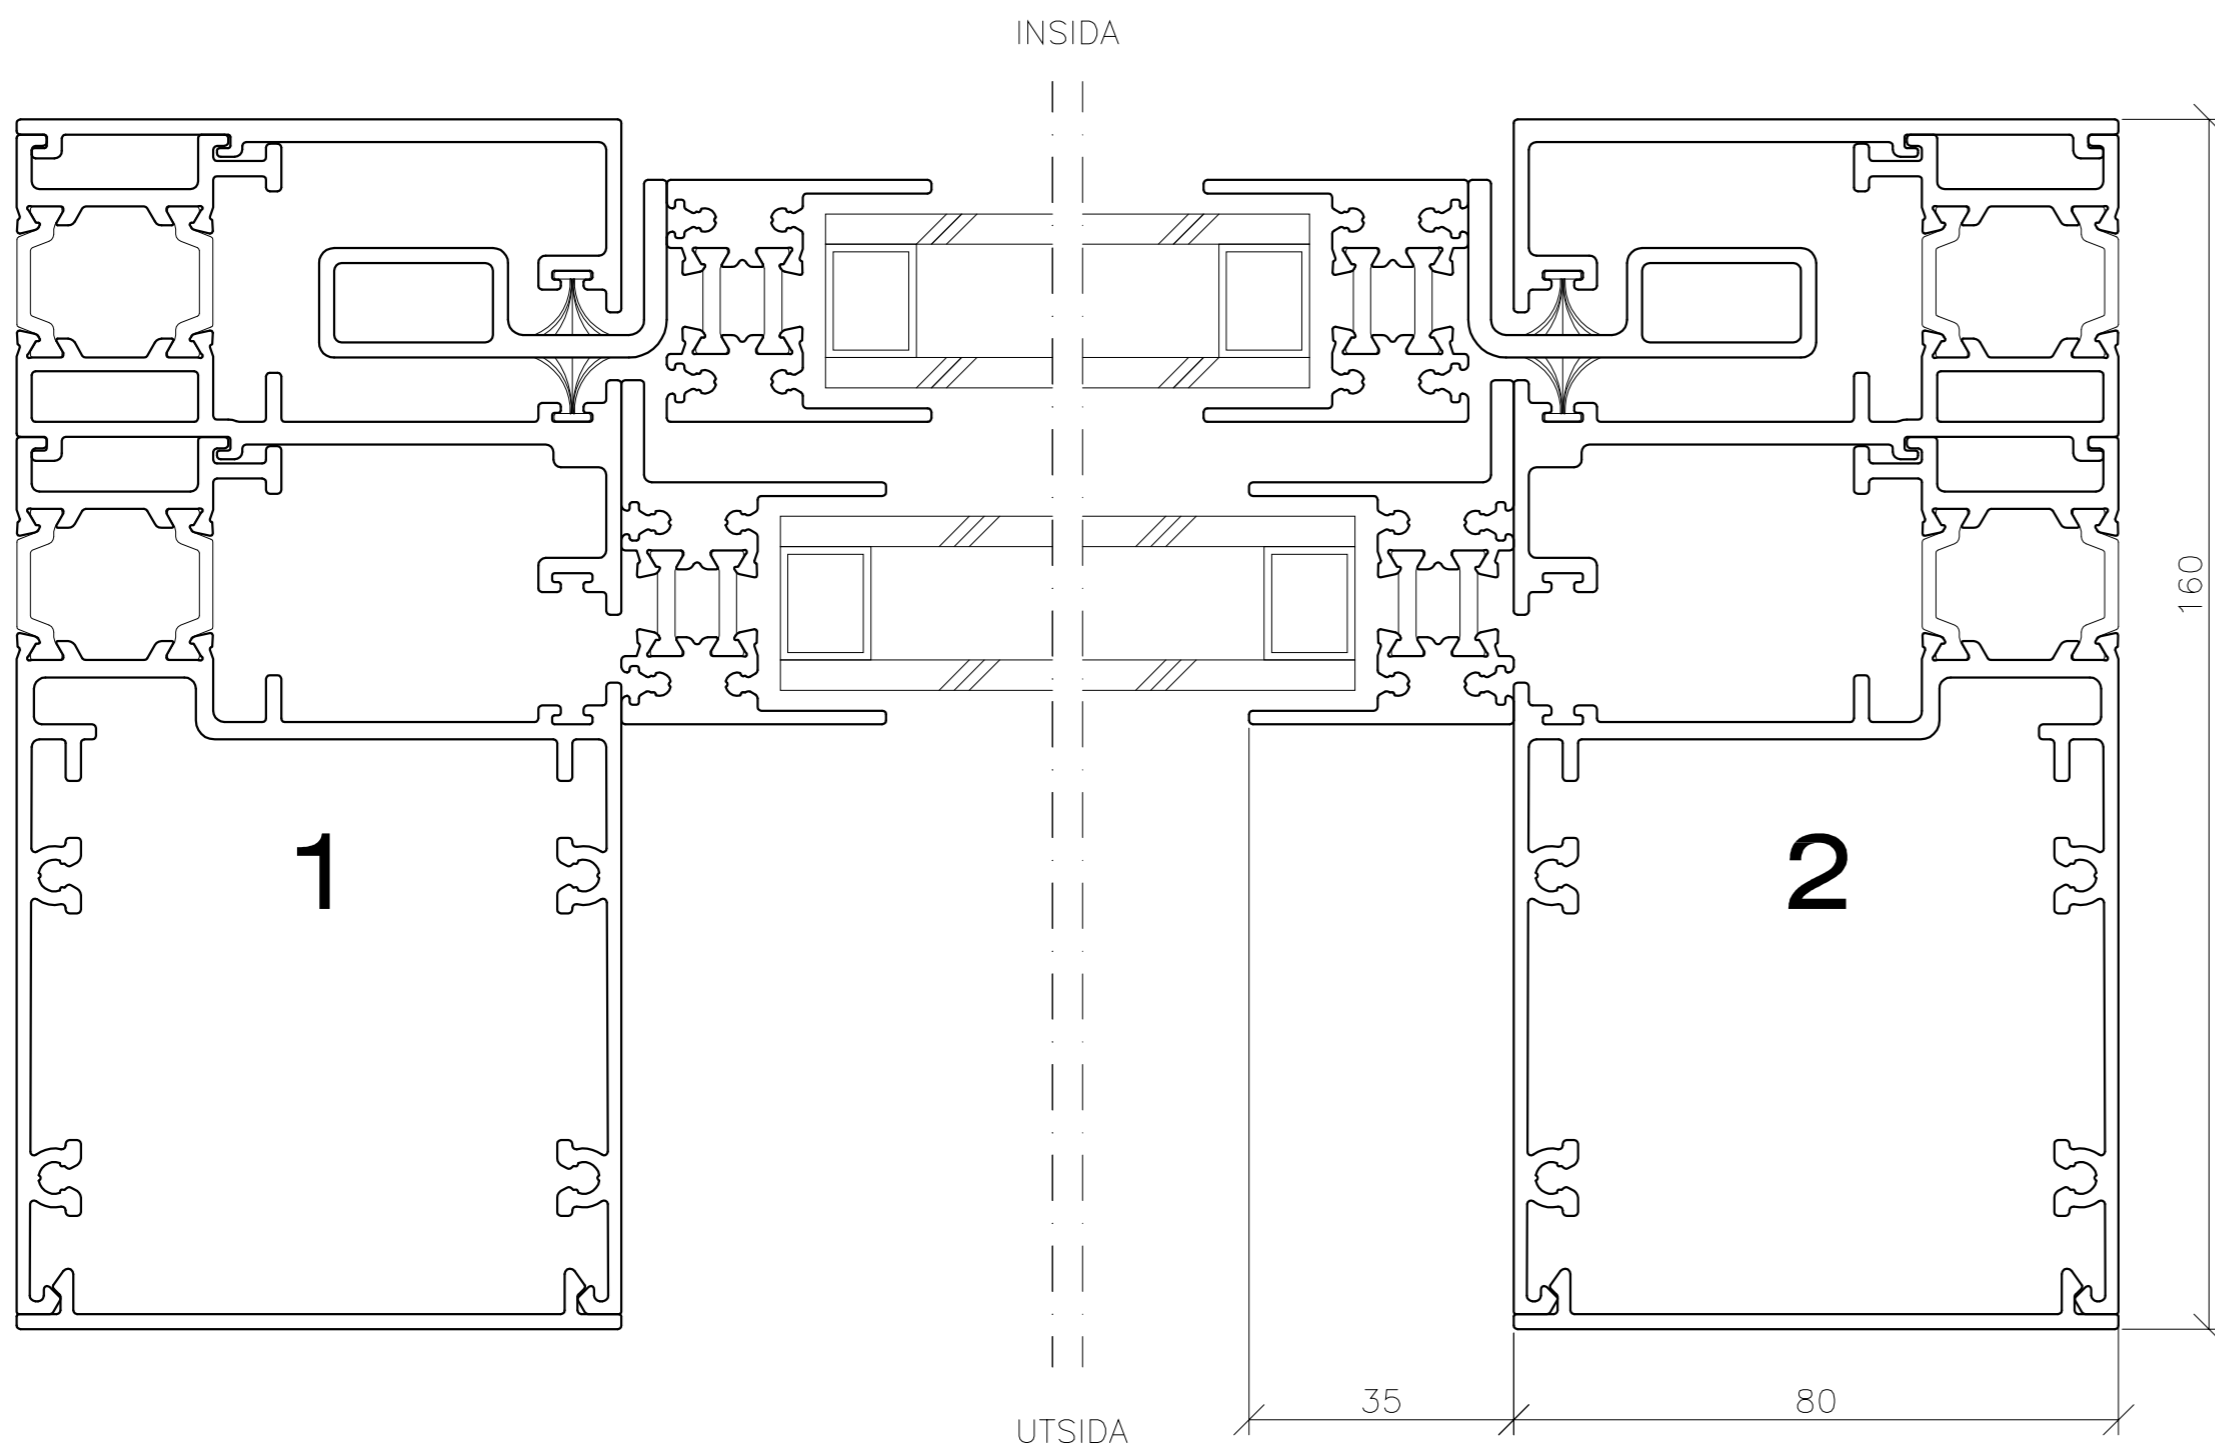

REV	REVIDERING	AVSER	DATUM	SIGN
RITNINGSUNDERLAG SKJUTLUCKA TYP THERMO				
RITAD/KONSTRUERAD AV	SKALA	VY UTFRÅN	VY INFRÅN	
---	1:1	---	---	
DATUM	RITNINGNUMMER	REV		
170810	---	---		

Box 584
 S-943 28 Ojebyn
 SWEDEN