

FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
SKJUTLUCKA SKALL VARA TYP
THERMO, SVALSON AB
(0911-66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÄSNING SKALL
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.

LÄSNING
LUCKAN SKALL LÄSAS AUTO-
MATISKT I STÄNGT LÄGE.
(LÄSNING MED 50 mm INTERVALL
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING
ALUMINIUMPROFILERNA SKALL
VARA NATURANODISERADE.
(ELLER ANNAN YTBEHANDLING
T.EX. PULVERLACKERADE ELLER
PLÅTBEKLÄDDA I ROSTFRITT STÅL,
KOPPAR ELLER MÄSSING.)


GLAS
D4-15 ISOLERGLAS.
(ELLER T.EX D6-12.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET
ÄR CA: 200 mm/SEKUND.


REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
-----	------------------	-------	------



RITNINGSUNDERLAG SKJUTLUCKA TYP THERMO		RYTAD/KONSTRUERAD AV	SKALA	VY UTFRÅN
		---	1:10	VY INFRÅN
DATUM	RITNINGNUMMER	REV		
170810	---			

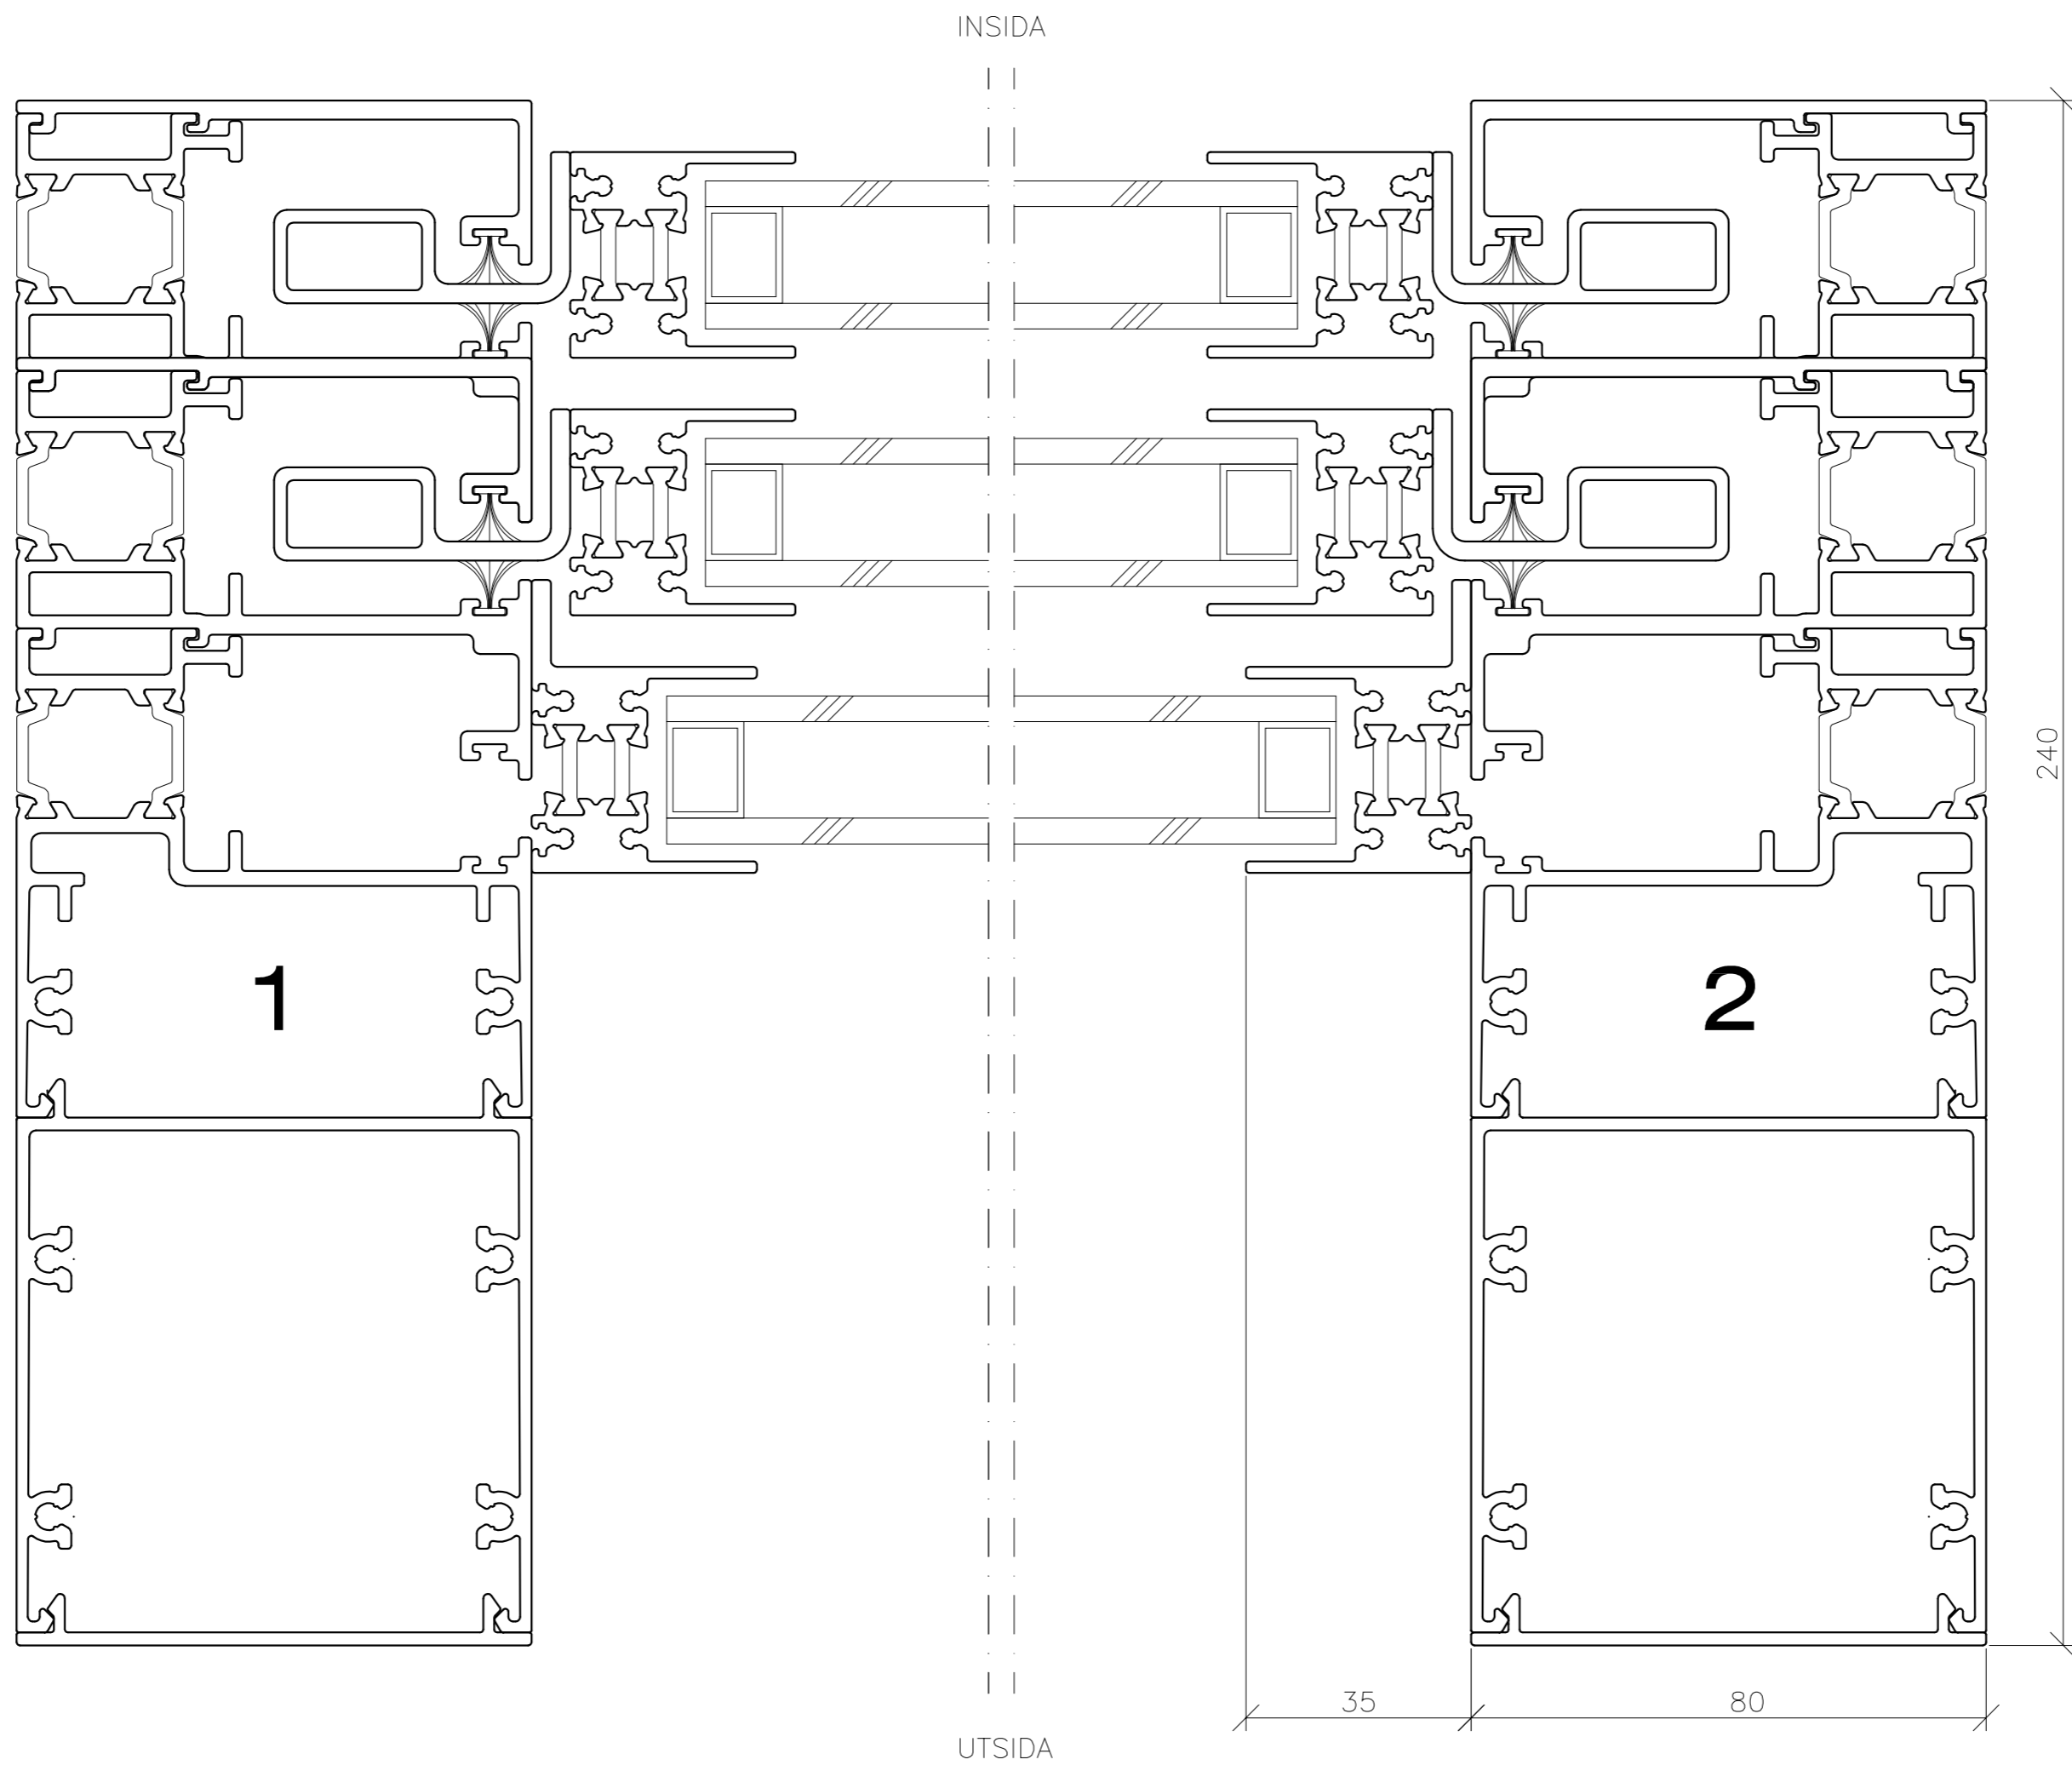

REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
-----	------------------	-------	------


 SVALSON AB
 Telefon 0911-66725
 Telefax 0911-66680
<http://www.svalson.com>

RITNINGSUNDERLAG SKJUTLUCKA TYP THERMO		SKALA 1:1	VY UTIFRÅN VY INIFRÅN
DATUM 170810	RITNINGNUMMER ---	REV	

240

35


80

1

2

INSIDA

UTSIDA

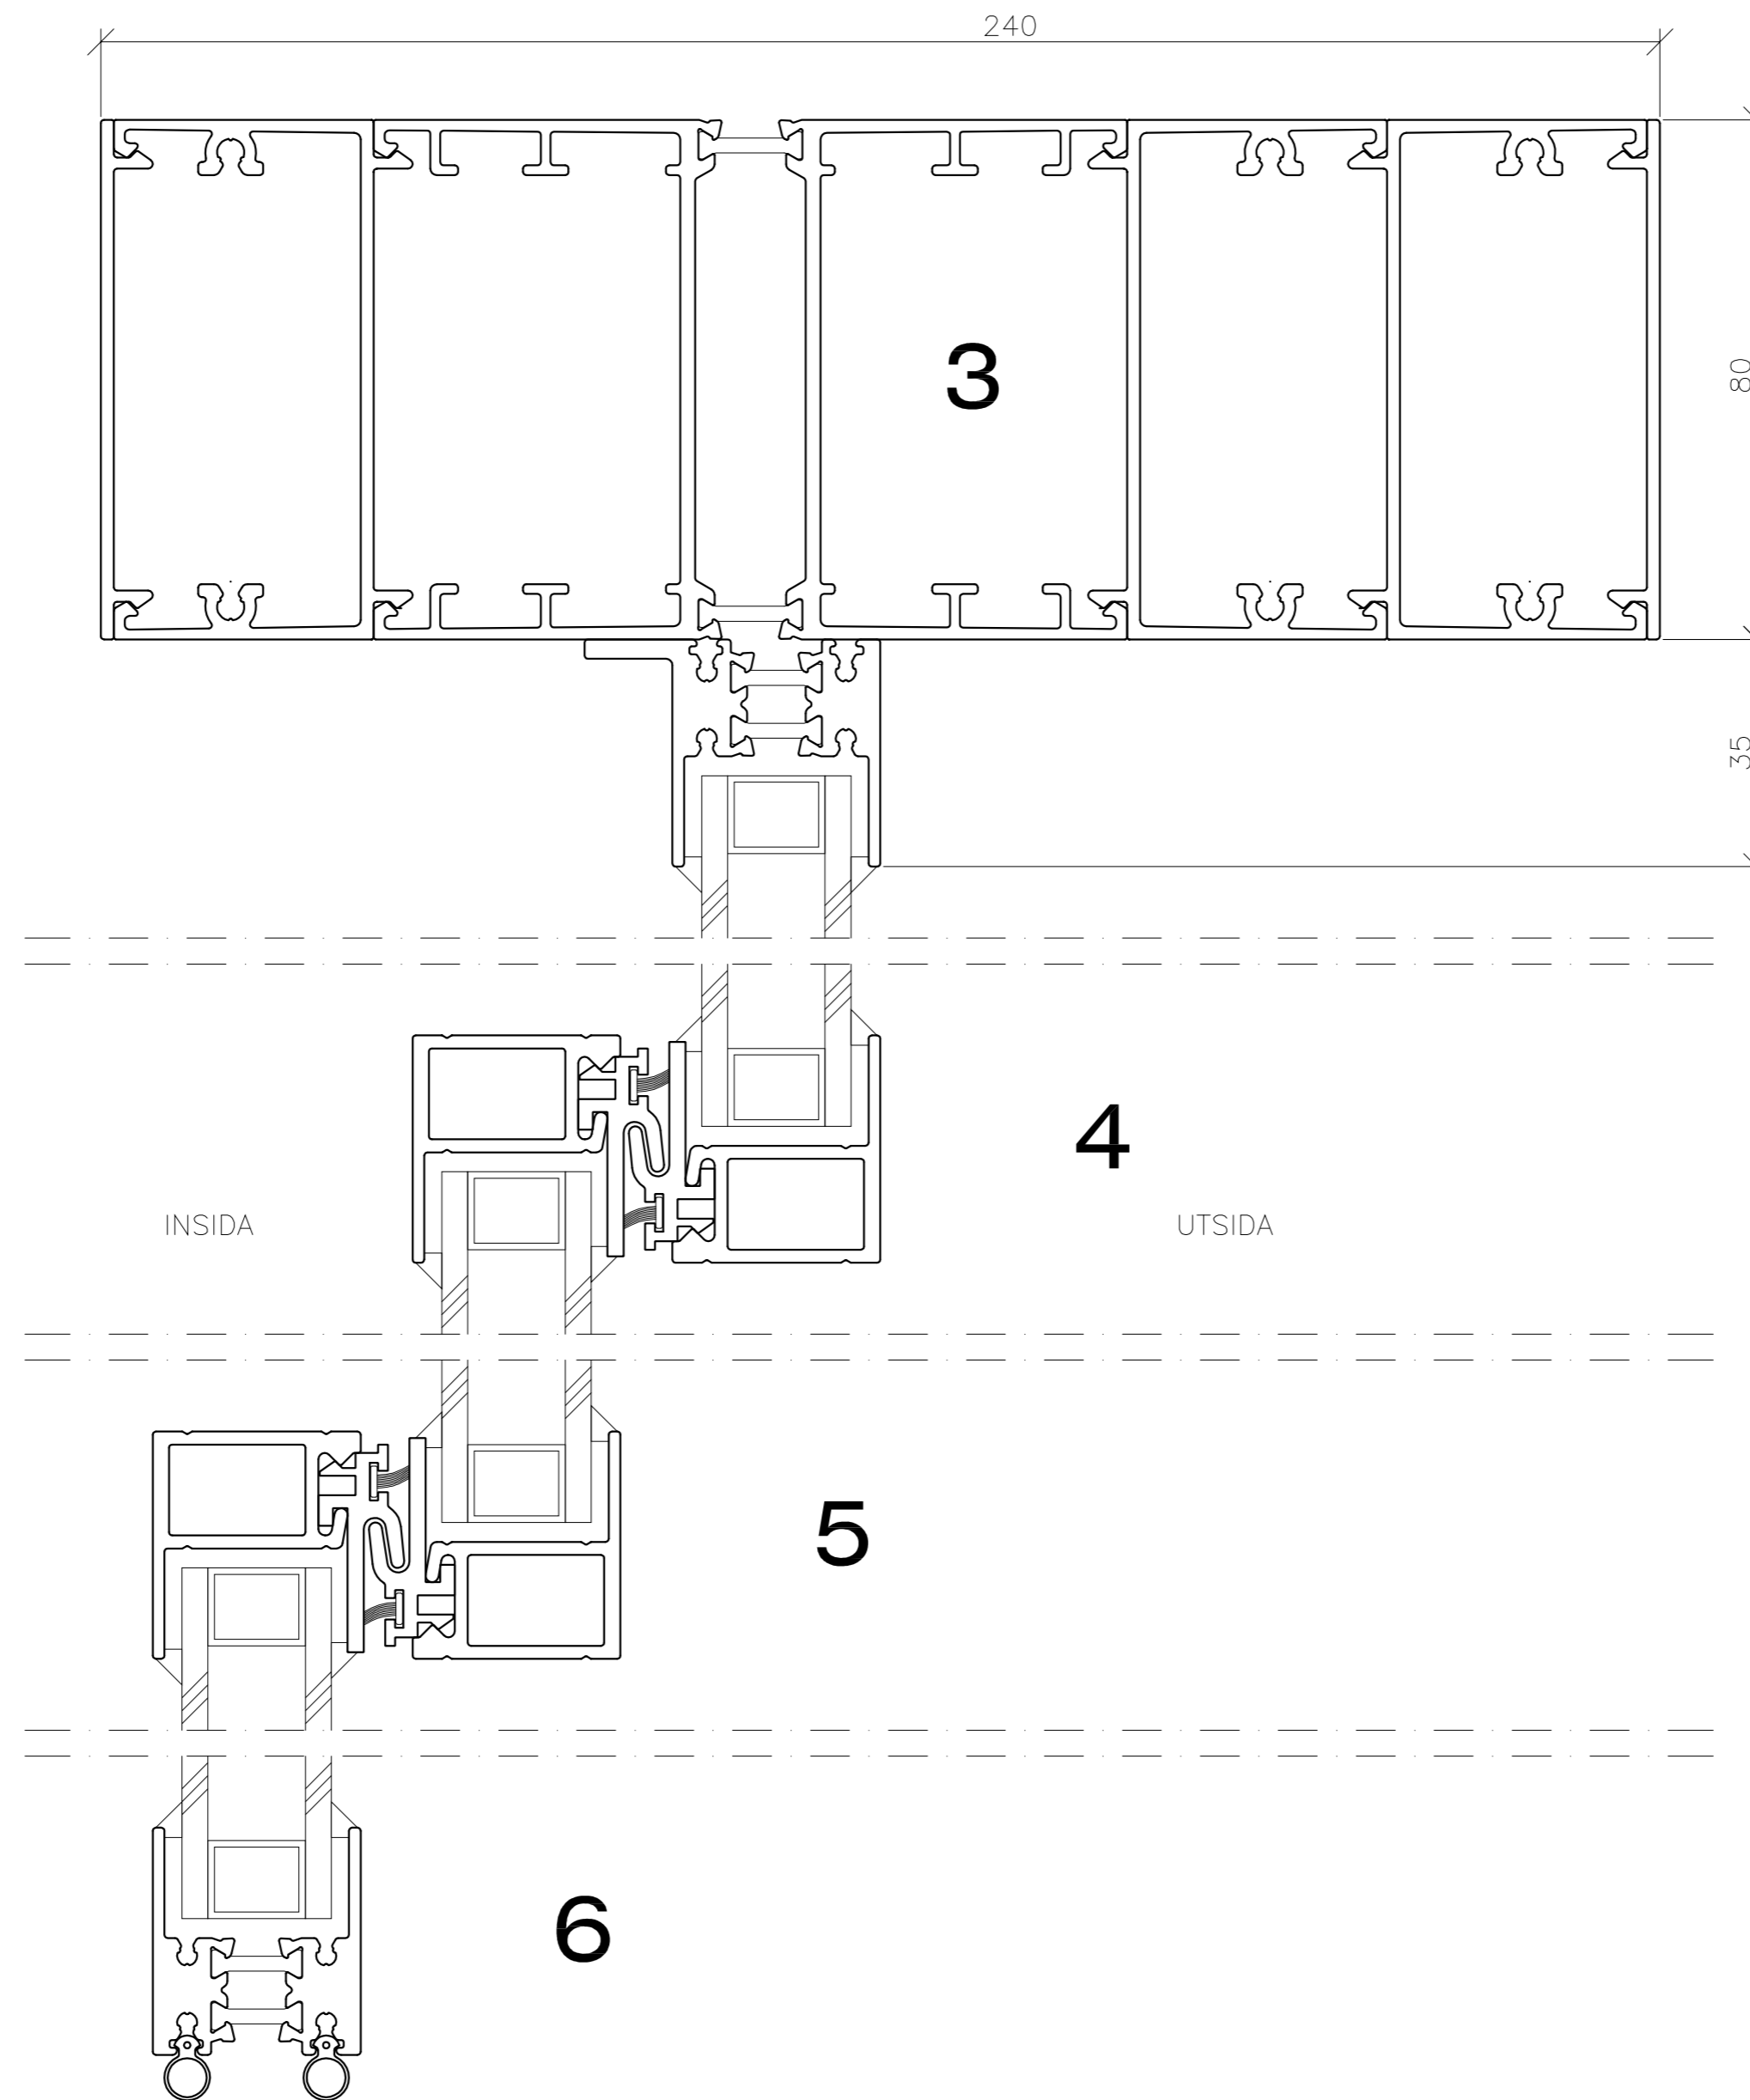

REV	REVIDERING AVSER	DATUM	SIGN
RITAD/KONSTRUERAD AV		SKALA	VY UTFRÅN
---		1:1	VY INFRÅN
DATUM	RITNINGNUMMER	REV	
170810	---		

S-943 Box 584
 28 Ojebyn
 SWEDEN