

Café au Lä®

STAKETET SOM HÖJER SIG ÖVER MÄNGDEN



Vindskydd på sekunder

Restauranger som kan erbjuda god komfort på sin uteservering så att gästerna slipper problem med blåst och ruskväder har också goda möjligheter att öka sin omsättning.


Med Café au Lä® höj- och sänkbara inglasning får man ut maximalt av sin uteservering och man behöver inte rätta sig efter nyckfulla vindar. Det höj- och sänkbara glaset balanseras med hjälp av en motvikt vilket gör det enkelt för gästerna att själva ställa in önskad höjd.

Det finns ett flertal varianter som samtliga går att kombinera med varandra utifrån vilket behov som finns. Fast räcke, höj- och sänkbar inglasning, med fast överljus och SPLITT helinglasning. Kombinera med tak, markis eller pergola för maximal komfort.


Café au Lä® går även att få i eldrivet utförande, utan motvikt. Styrning av det höjbara glaset görs via trådlös fjärrkontroll eller väggbrytare. För installation av Café au Lä® eldriven krävs behörig elektriker.

Välj en certifierad kvalitetsprodukt från Svalson

Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa att du får ett säkert räcke/vindskydd och inglasning med hög kvalitet. Café au Lä® är dessutom testat för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos RISE – Research Institutes of Sweden.



EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE

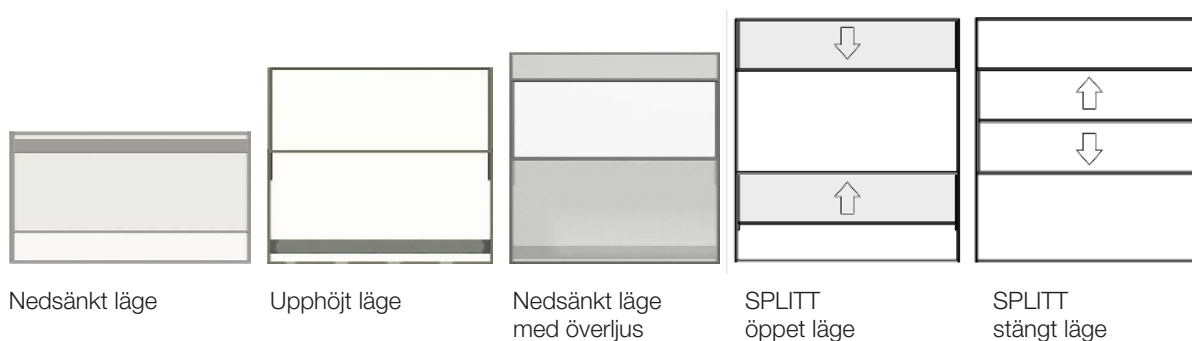

TEKNISK INFORMATION

| | |
|----------------|---|
| BREDD | Max 2200 mm* *Observera att max bredd kan påverkas utifrån de förhållande som råder avseende vindlast i området och installationshöjd. Avser fasta räcken samt standard höj- och sänkbara partier. För utförande SPLITT, se nedan. |
| HÖJD | Standardhöjder*: • 800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge) • 900/1500 mm • 1000/1700 mm • 1100/1900 mm • 1200/2100 mm *För installation på mer än 2 m över marknivå måste höjd på räckle vara minst 1100 mm. |
| ÖVERLJUS | Fast överljus levereras som standard med förlängda stolpar för att lyftas på befintlig inglasning men det går också att få överljus utan sidostolpar. Infästning görs i sidorna och/eller uppåt mot exempelvis tak eller pergola. |
| SPLITT | SPLITT är en variant av höj- och sänkbar inglasning som är lämplig där man kan fästa inglasningen uppåt mot exempelvis undertak eller pergola. Tack vare infästning i både under- och överkant kan varje parti göras betydligt bredare och högre än standardracket. Med SPLITT får man en komplett inglasning med maximal öppningsyta tack vare de två rörliga glasen som öppnar från mitten – ett uppåt och ett nedåt. |
| BREDD SPLITT | Max 2500 mm |
| HÖJD SPLITT | Max 3500 mm |
| TJOCKLEK | 90 mm |
| GLAS | 6 mm personsäkert lamellglas som standard. |
| YTBEHANDLING | Tillval: slipade horisontella glaskanter, opallamellglas, frostad folie och grått glas. Naturanodiserat aluminium som standard. |
| INSTALLATION | Tillval: pulverlackerat i valfri RAL standardkulör. Det finns flera typer av fötter för infästning mot befintligt underlag. Det finns dessutom ett antal olika montagebeslag för tätt stående sektioner, vägganslutningar samt hörn. Allt i rostfritt stål. |
| TILLVAL | Intervallåsning som låser glaset på valfri höjd. Nyckellås för nedsänkt och/eller upphöjt läge. |
| TILLVERKAD AV | Svalson AB, Sverige |
| CERTIFIERAD AV | RISE – Research Institutes of Sweden AB |
| PATENT | Produkten är patenterad/patentsökt, vänligen kontakta Svalson AB för mer information. |

Se svalson.com för mer information.
Rätt till ändringar förbehålles.

