

# CITILÄ®

STAKETET SOM HÖJER SIG ÖVER MÄNGDEN



## Höj- och sänkbar inglasning


Gör din altan, terrass eller varför inte brygga, till ett ännu mysigare ställe för avkoppling och sällskap. Med en enkel manöver skärmar du av såväl blåsiga somrardagar som kulna höstkvällar.

Cit i Lä® är ett modernt underhållsfritt koncept för höj- och sänkbara vindskydds-system. Med denna unika produkt får du ut maximalt av din uteplats och du behöver inte rätta dig efter nyckfulla vindar. Det höj- och sänkbara glaset balanseras med hjälp av en motvikt vilket gör det väldigt enkelt att dra det upp och ner. Motvikten gör dessutom att det höjbara glaset stannar på den höjd du vill, utan att du behöver låsa fast det.


Det finns ett flertal varianter som samtliga går att kombinera med varandra utifrån vilket behov som finns. Fast räcke, höj- och sänkbar inglasning, med fast överljus och SPLITT helinglasning. Kombinera med tak, markis eller pergola för maximal komfort.

### Välj en certifierad kvalitetsprodukt från Svalson

Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa ett säkert räcke/vindskydd och inglasning med hög kvalitet. Inglasningen är dessutom testad för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos RISE – Research Institutes of Sweden AB.



## EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE

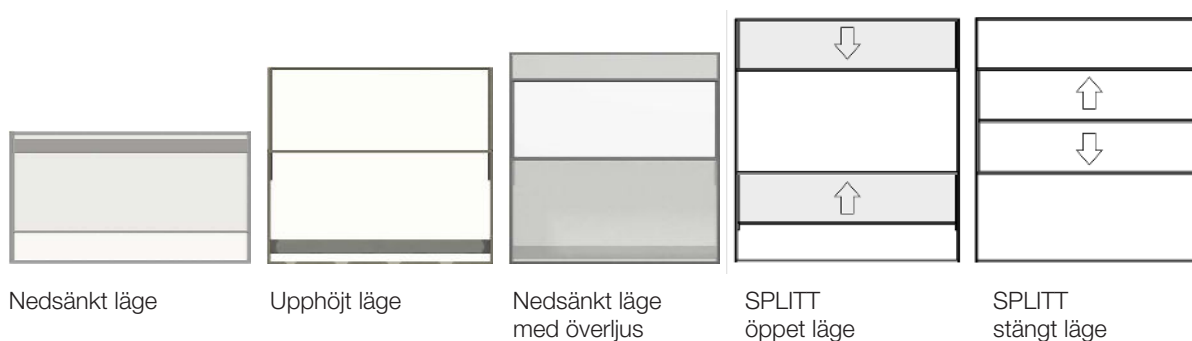

BREDD	<p>Max 2200 mm*</p> <p><i>*Observera att max bredd kan påverkas utifrån de förhållande som råder avseende vindlast i området och installationshöjd samt vid tillval av slipade glaskanter.</i></p> <p>Avser fasta räcken samt standard höj- och sänkbara partier.</p> <p>För utförande SPLITT, se nedan.</p>
HÖJD	<p>Standardhöjder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge)</li> <li>• 900/1500 mm</li> <li>• 1000/1700 mm</li> <li>• 1100/1900* mm</li> <li>• 1200/2100* mm</li> </ul> <p><i>*För installation på mer än 2 m över marknivå måste höjd på räcke vara minst 1100 mm.</i></p>
ÖVERLJUS	<p>Fast överljus levereras som standard med förlängda stolpar för att lyftas på befintlig inglasning men det går också att få överljus utan sidostolpar. Infästning görs i sidorna och/eller uppåt mot exempelvis tak, balkong eller pergola.</p>
SPLITT	<p>SPLITT är en variant av höj- och sänkbar inglasning som är lämplig där man kan fästa inglasningen uppåt mot exempelvis undertak, balkong eller pergola. Tack vare infästning i både under- och överkant kan varje parti göras betydligt bredare och högre än standardracket. Med SPLITT får man en komplett inglasning med maximal öppningsyta tack vare de två rörliga glasen som öppnar från mitten – ett uppåt och ett nedåt.</p>
BREDD SPLITT	Max 2500 mm
HÖJD SPLITT	Max 3500 mm
TJOCKLEK	90 mm
GLAS	<p>6 mm personsäkert lamellglas som standard.</p> <p>Tillval: slipade horisontella glaskanter*, opallamellglas, frostad folie och grått glas. <i>*Observera att vid tillval av slipade glaskanter reduceras max bredd till 1600 alt. 1800 mm.</i></p>
YTBEHANDLING	<p>Naturanodiserat aluminium som standard.</p> <p>Tillval: pulverlackerat i standard vitt (RAL 9010), standard svart (Noir 2200 Sablé) eller i valfri RAL standardkulör.</p>
INSTALLATION	<p>Det finns flera typer av fötter för infästning mot befintligt underlag. De finns dessutom ett antal olika montagebeslag för tätt stående sektioner, vägganslutningar samt hörn. Allt i rostfritt stål.</p>
TILLVAL	<p>Intervallåsning som låser glaset på valfri höjd.</p> <p>Nyckellås för nedsänkt och/eller upphöjt läge.</p>
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige
CERTIFIERAD AV	RISE – Research Institutes of Sweden AB
PATENT	Produkten är patenterad/patentsökt, vänligen kontakta Svalson AB för mer information.



Se [svalson.com](http://svalson.com) för mer information.  
Rätt till ändringar förbehålles.