

SVALSON
MAKE
WINDOWS
SLIDE

>> Balkongsystem & inglasning



2026.04 (swe)

Svalson balkong- och inglasningssystem erbjuder en flexibel lösning med många möjligheter. Det finns ett flertal varianter som samtliga går att kombinera med varandra utifrån vilket behov som finns – fast räcke, höj- och sänkbar glasräcke med fast överljus samt SPLITT höj- och sänkbar inglasning.

Samtliga höj- och sänkbara lösningar är mycket lätta och snabba att manövrera. Den låga manöverkraften gör att höjden enkelt kan justeras efter behov – oavsett om du sitter eller står kan glaset smidigt höjas eller sänkas med en hand. Glaspartierna stannar dessutom i önskat läge utan att behöva låsas.

Räcket tillverkas som standard i naturanodiserat aluminium och klart, laminerat personsäkerhetsglas. Som tillval går ramen att få i valfri RAL standardkulör och glaset går bland annat att få med opallamellglas, frostad folie eller rökfärgat glas.

**R.
S.E.**



CE EN 1090




Vi är medlem i

Balkong
föreningen
i Norden

BFQ

>> Balkongsystem & inglasning

1

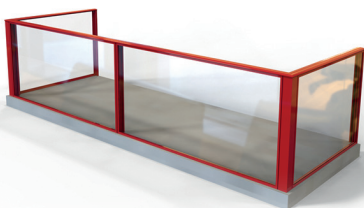

Enkelt glasrädce

- Stabilt och snyggt glasrädce.
- Kan förses med rädcesprofil.
- Uppgraderas enkelt med tillbehör A till höj- och sänkbart glasrädce.

A



2



Höj- och sänkbart glasrädce

- Höj- och sänkbart övre glas som stannar på valfri höjd.
- Helt utan stolpar i öppet läge.
- Ger vindskydd och ljudreduktion i ett.
- Uppgraderas med tillbehör B till helinglasning.

B



3



Helinglasning

- Fast överljus som tätar utrymmet mellan tak eller markis och det höj- och sänkbara glasrädcket.
- Komplettera med regn- och vintertätning för bästa komfort.

>> Balkongsystem & inglasning

Svalson Balkongsystem SPLITT är ytterligare en variant av höj- och sänkbar inglasning som är lämplig där man kan fästa inglasningen uppåt mot exempelvis undertak eller balkong. Tack vare infästning i både under- och överkant kan varje parti göras betydligt bredare och högre än standardracket. Med SPLITT får man en komplett inglasning med maximal öppningsyta tack vare de två rörliga glasen som öppnar från mitten – ett uppåt och ett nedåt.

Kan tillverkas i bredd upp till 2500 mm och höjd upp till 3500 mm.

4



Naturanodiserat aluminium och klart, laminerat personsäkerhetsglas som standard. Som tillval går ramen att få i valfri RAL standardkulör och glaset går bl. a. att få med opallamellglas, frostad folie eller rökfärgat glas.

Helinglasning med maximal öppningsyta. Enkel att manövrera.

Svalson Balkongsystem är testat för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos RISE – Research Institutes of Sweden AB, samt CE-märkt enligt EN 1090.



>> EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE



Enkelt glasräcke med räcketprofil.



Standard höj- och sänkbart glasräcke.



Höj- och sänkbart glasräcke med fast överljus.



SPLITT - helinglasning

>> TEKNISK INFORMATION

BREDD

Max 2200 mm*

HÖJD

Standardhöjder för fast räcke samt höj- och sänkbart räcke:

- 800/1300 mm (nedsänkt läge/upphöjt läge)
- 900/1500 mm
- 1000/1700 mm
- 1100/1900* mm
- 1200/2100* mm

** Räckets höjd och bredd kan påverkas av lokala vindlaster och installationshöjd. Räckets bredd kan även påverkas av valt utförande. Vid balkongapplikationer kan särskilda höjdkrav förekomma.*

ÖVERLJUS

Fast överljus levereras som standard med förlängda stolpar för att lyftas på befintlig inglasning men det går även att få överljus utan stolpar för montering uppåt. Infästning görs i sidorna och/eller uppåt mot exempelvis tak eller balkong.

BREDD SPLITT

Max 2500 mm

HÖJD SPLITT

Max 3500 mm

DJUP

90 mm

MATERIAL

Glas och aluminium.

GLAS

6 mm personsäkert lamellglas som standard.

Tillval:

- Slipade horisontella glaskanter
- Opallamellglas
- Frostad folie
- Rökfärgat glas
- 8 mm personsäkert lamellglas
- 8,76 mm härdat lamellglas*

**För utförandet Diamant på balkongnivå krävs 8,76 mm härdat lamellglas.*

YTBEHANDLING

Naturanodiserat aluminium som standard.

MONTAGE

Tillval: pulverlackerat i valfri RAL standardkulör. Gäller även montagebeslag.

Det finns flera typer av fötter för infästning mot befintlig konstruktion. Det finns dessutom ett antal olika montagebeslag för tätt stående sektioner, vägganslutningar samt hörn. Allt i rostfritt stål. Tillval: Syrafast stål.

TILLVAL

Glasmotvikt.

Intervallåsning som låser glaset på valfri höjd.

Nyckellås för nedsänkt och upphöjt läge.

TILLVERKAD AV
CERTIFIERAD AV
PATENT

Svalson AB, Sverige

RISE – Research Institutes of Sweden AB

Produkten är patenterad/patentsökt, vänligen kontakta Svalson AB för mer information.

Se svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

